ESTABILIZADOR DE TENSION MONOFASICO 120V

FICHA TECNICA

ARMARIO IP.55 (UNE-EN 60529) IK-10(EN 50102)

MODELOS	MF – 2500 – 120	MF– 5000 – 120	MF – 7500 – 120
POTENCIA APARENTE NOMINAL A 120V	2,5 kVA	5,0 kVA	7,5 kVA
NUMERO DE FASES	1	1	1
TENSIONES DE ENTRADA ±15%	102-138 V	102-138 V	102-138 V
TENSIONES DE SALIDA ±5%	114-126 V	114-126 V	114-126 V
INTENSIDAD NOMINAL	21 A	42 A	65 A
RANGO DE TEMPERATURAS AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO	-20ºC / 50 ºC	-20ºC / 50 ºC	-20ºC / 50 ºC
HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE	A 25ºC -> 95% de humedad sin condensación	A 25ºC -> 95% de humedad sin condensación	A 25ºC -> 95% de humedad sin condensación
ALTITUD MÁXIMA	1000 m	1000 m	1000 m
REFRIGERACION	AN	AN	AN
TIEMPO DE ACTUACION	1,5 s	1,5 s	1,5 s
TIEMPO DE OBSERVACION	0-30 s	0-30 s	0-30 s
MEDIDAS (Largo x Alto x Fondo)	750x500x300 mm	750x500x300 mm	750x500x300 mm
ARMARIO DE POLIESTER	ART.57	ART.57	ART.57
PESO	38 Kg	43 Kg	51 Kg

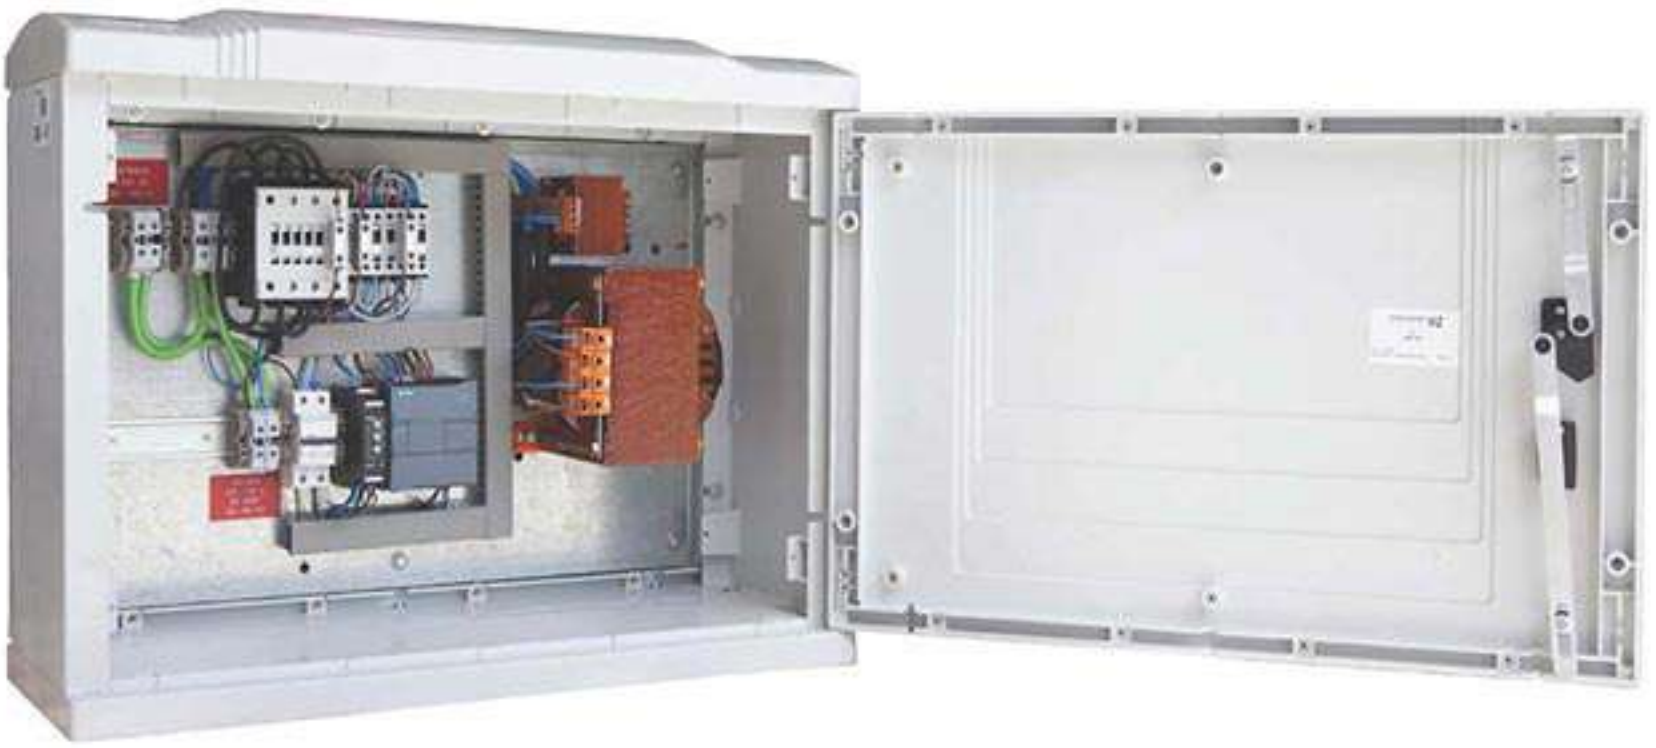

PROTECCIONES ESTANDAR.

- Protección contra picos de tensión, los cuales pueden aparecer en la línea bajo condiciones de tormentas eléctricas (opcional).
- Protección contra sobrecarga y/o cortocircuito mediante automático colocado a la entrada.
- Bypass automático. En caso de fallo, el equipo puede seguir alimentando la carga.
- Desconexión automática por tensión máxima fuera del rango seleccionado (opcional).